


PVC-SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

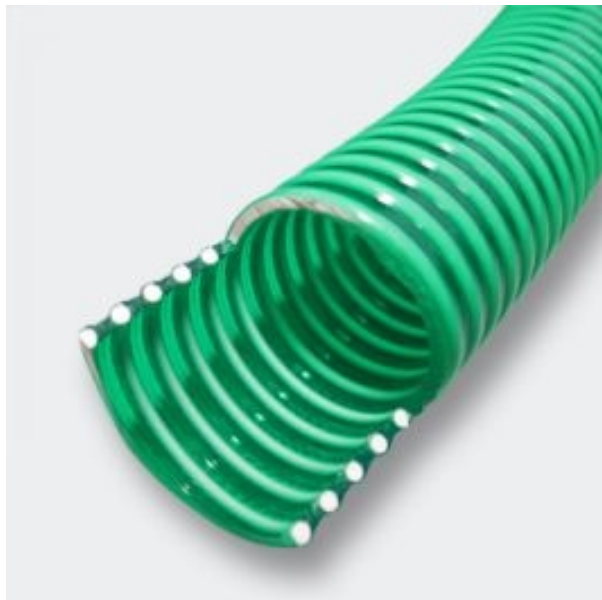

Beschreibung des Produkts:

Saug- und Druckschlauch für Beregnungsanlagen, flüssige Dünger und andere industrielle Einsatzzwecke. Sehr abriebfest und chemikalienbeständig, Ölbeständig. Unterdruck 7 m H₂O. (Temperaturbeständig -10°C bis + 60°C, kurzfristig + 80°C). Grün transparent mit weisser Spirale. Betriebsdruck: 5 bar Biegeradius: 220 mm Gewicht: 810 g/m

Artikel-Nr	Grösse	Betriebsdruck (bar)	Farbe	Ihr Preis (exkl. MWST)
01.14025	25	5	PVC, hellgrün	3.85
01.14032	32	5	PVC, hellgrün	5.00
01.14038	38	5	PVC, hellgrün	6.80
01.14050	50	5	PVC, hellgrün	14.00
01.14076	75	5	PVC, hellgrün	18.00
01.140110	100	5	PVC, hellgrün	24.00