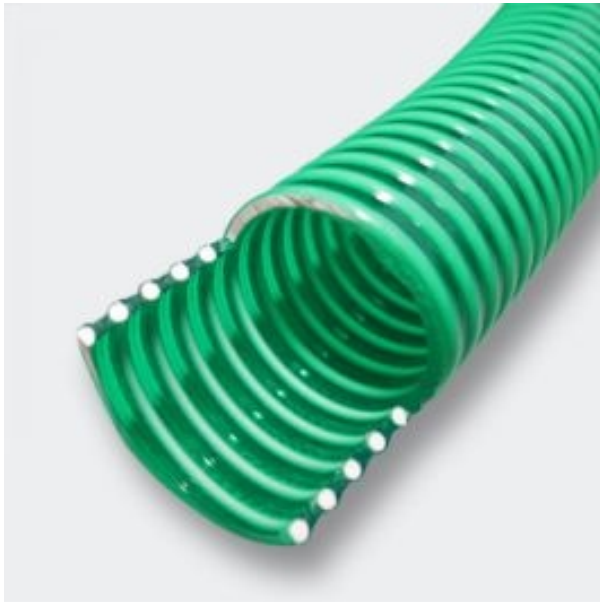


# PVC-SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

**Beschreibung des Produkts:**

Saug- und Druckschlauch für Beregnungsanlagen, flüssige Dünger und andere industrielle Einsatzzwecke. Sehr abriebfest und chemikalienbeständig, Ölbeständig. Unterdruck 7 m H<sub>2</sub>O. (Temperaturbeständig -10°C bis + 60°C, kurzfristig + 80°C). Grün transparent mit weisser Spirale. Betriebsdruck: 5 bar Biegeradius: 220 mm Gewicht: 810 g/m

Artikel-Nr	Grösse	Betriebsdruck (bar)	Farbe	Ihr Preis (exkl. MWST)
01.14025	25	5	PVC, hellgrün	<b>3.85</b>
01.14032	32	5	PVC, hellgrün	<b>5.00</b>
01.14038	38	5	PVC, hellgrün	<b>6.80</b>
01.14050	50	5	PVC, hellgrün	<b>14.00</b>
01.14076	75	5	PVC, hellgrün	<b>18.00</b>
01.140110	100	5	PVC, hellgrün	<b>24.00</b>