

CONNEXION FIXE VERBINDUNGSUND ANSCHLAGMITTEL

Beschreibung des Produkts:

Verbindungs- und Anschlagmittel mit D-Ringen aus geschmiedetem Stahl an beiden Enden.

Leistungsverzeichnis

D-Ringe aus geschmiedetem Stahl an beiden Enden.


Spezifikationen


Bruchlast: 22 kN

Zertifizierung(en): CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use





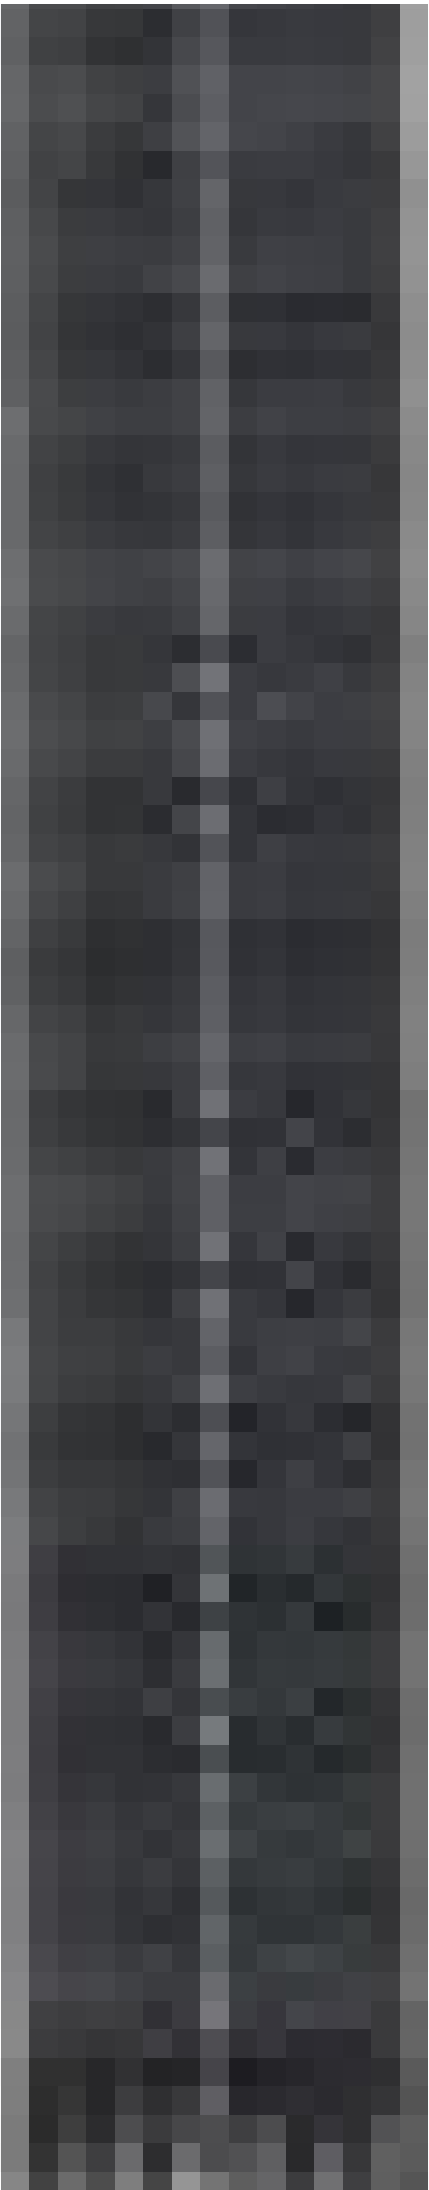

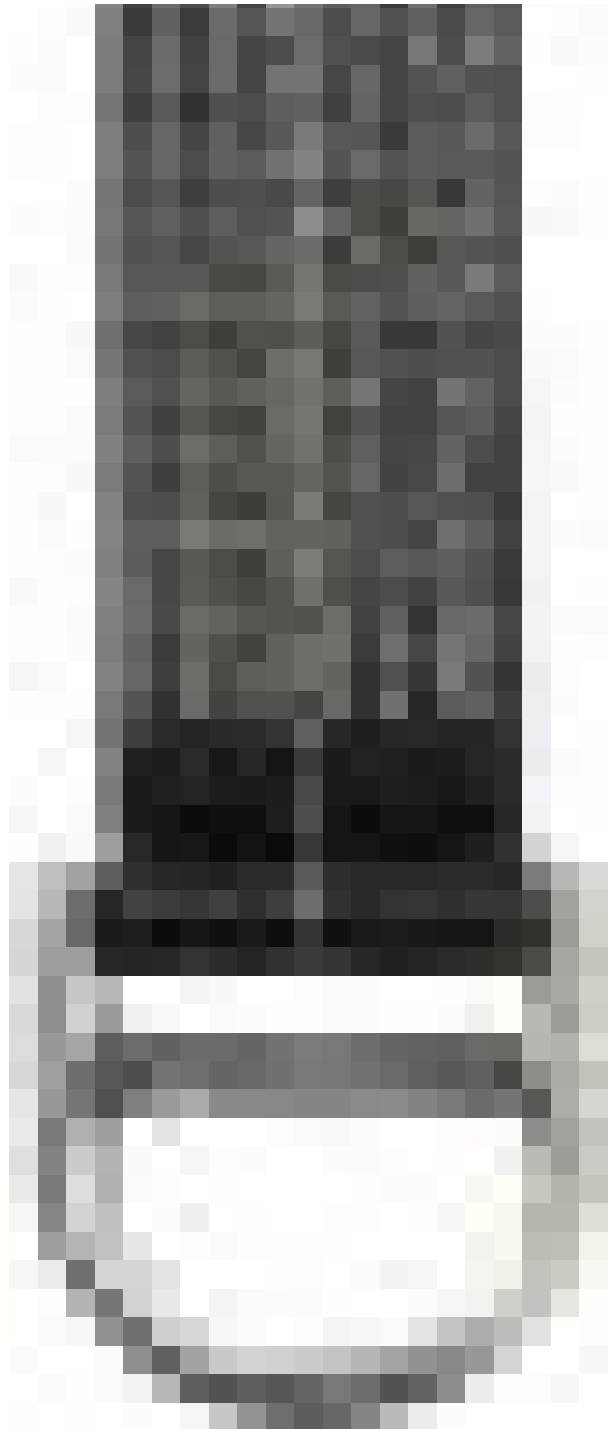

| Artikel-Nr | Länge (m) | Ihr Preis (exkl. MWST) |
|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 03.34219 | 1 m | 32.00 |
| 03.34220 | 1,5 m | 31.50 |
| 03.34221 | 2,0 m | 30.50 |