


# KABELBRÜCKE STANDARD 3-KANAL

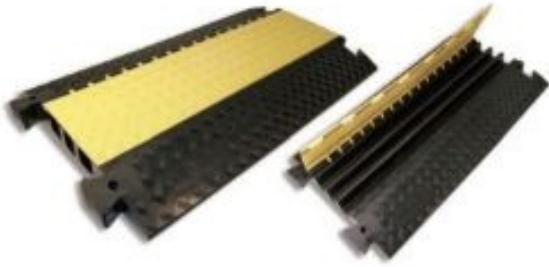

## Beschreibung des Produkts:

Die Kabelbrücke STANDARD, hergestellt aus schwarzem Polyurethan mit strukturierter Anti-Rutsch-Oberfläche und einem auffälligen gelben Polyethylen Deckel, vereint drei Kabelkanäle. Die Kabelbrücken lassen sich mittels einzeln erhältlichen Zapfen aneinander verbinden. Jede Kabelbrücke wird mit einem Paar bereits montierter Verbindungszapfen geliefert. Der Deckel mit patentiertem Scharnier bleibt nur bei Kabeleinführung offen stehen. Die integrierte Reissverschlusstechnik vereint besseren Schutz vor Dreck und/oder Abreissen im Gegensatz zu herkömmlichen Klettverschluss-Systemen. Ein vollständiges Sortiment an

## Technische Daten

- Material Unterteil: Polyurethan, schwarz
- Material Oberteil: Polyurethan, gelb
- Länge: 1'000mm
- Breite: 600mm
- Gesamthöhe: 73mm
- Anzahl Kanäle: 3
- Kanalbreite: 52 / 45 / 52mm
- Gewicht: 22kg
- Belastbarkeit: ca. 5'000kg/400cm<sup>2</sup>
- Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C
- Brandschutzklasse: B2 (nach DIN 4102)
- Normen: EN 61537:2007; (IEC 61537:2006) gemäss den
- Bestimmungen der Richtlinie 73 / 23 / EEC (Low Voltage Equipment)

## Besondere Merkmale:

- schnelles Verbinden mittels einzeln erhältlichen Zapfen,
- endlos verlängerbar, problemlos nachrüstbar, bruchsicher,
- rutschfest, temperaturbeständig, witterungsunempfindlich, abriebfest
- Lösungsmittel-, benzin-, öl- und tausalzbeständig, hohe Lebenserwartung

Artikel-Nr

Ihr Preis (exkl. MWST)

01.94115

465.00